

Visualizadores



SDP-860

Educación de calidad


- Gran flexibilidad, articulación de cabeza y cuerpo
- Diseño y menús fáciles de usar
- Salida de video con resolución SXGA real a 30 fps
- Chip 2D/3D para reducción de ruido
- Zoom óptico x 6; 48x de zoom total
- Capacidad de almacenamiento de vídeo hasta VGA 640 x 512 a 30 fps
- Salida HDMI (DVI)



UF-130DX

Presentador con PC integrado

- Incluye sistema operativo embebido Windows CE, con Visor MS-Office, Visor PDF y Media Player puede mostrar presentaciones, imágenes y películas directamente en cualquier pantalla, sin necesidad de ordenador
- Flexibilidad para mostrar documentos, imágenes, archivos multimedia y contenido de Internet sin estar conectado a un PC
- Alta calidad de imagen, con salida XGA y SXGA
- Video en tiempo real con resolución HD 720p a 30 fps
- Conexión de red Ethernet
- Iluminación con LED más efectiva y uniforme
- Salida imagen panorámica, salida digital DVI y monitorización simple/dual
- Imagen sobre imagen PIP
- Tres puertos USB (ratón, teclado, memoria flash)
- Ranura memoria SD para almacenar capturas
- Dibujo y anotaciones sobre imagen
- Base de luz adicional para negativos y diapositivas (opcional)

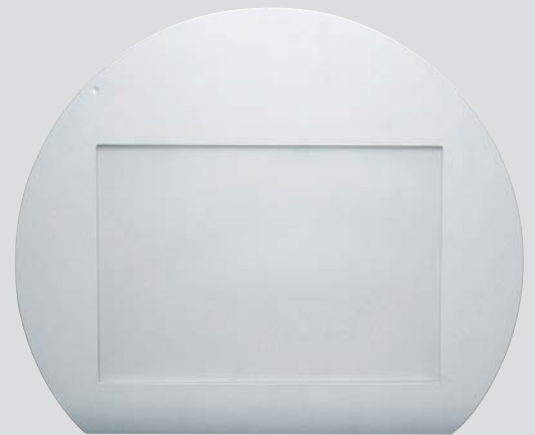

Bandeja luz SLB80, opcional



Conexiones UF130

¿Qué es un visualizador?

Los visualizadores de documentos son instrumentos diseñados para mostrar objetos tridimensionales, transparencias, documentos, radiografías y negativos mediante un proyector. Así, usted podrá incrementar la calidad de sus representaciones, utilizando opciones como el zoom óptico digital, la rotación de imágenes, la conversión de positivo a negativo, etc.

Además, utilizando un ordenador portátil, visualizará también cualquier documento o fichero que tenga preparado.



Modelo	SVP5300	SDP860	SDP950	UF80DX	SDP6500	UF130DX
Sensor de imagen	PS CCD 1/4" 410.000 píxeles	1/3" Escáner progresivo	PS CCD 1/3" 850.000 píxeles	CCD 1/3" 850.000 píx. Escáner progresivo CCD	CCD 1/2" 1.500.000 píx. Escáner progresivo CCD	1/3" Progressive Scan CCD
Zoom	Óptico motorizado 16x, digital 2x	Óptico motorizado 6x, digital 8x	Óptico motorizado 12x	Óptico motorizado 14x digital 3x	Óptico motorizado 12x digital 3x	Óptico motorizado 14x, digital 3x
Lente	F=1.4~2.7, f=3.9~62.4mm	F=2.5~3.2, f=4.1~24.6mm	F=1.5 ~ 2.1 f=5.2~66.5 mm	F1.5~2.1, f=4.8~67.2 mm	F2.8~2.9, f=6.3~74.4 mm	F=1.5~2.1, f=4.8~67.2 mm
Nº pixels (HxV):	768x494	1384 x 1076. 1.49M		1.034 x 779	1.434x1.050	1348 x 976 (1.32 M píxeles)
Enfoque	Motorizado (Auto Focus/manual)	Motorizado (Auto Focus/manual)	Motorizado (Auto Focus/manual)	Motorizado (Auto Focus/manual)	Motorizado (Auto Focus/manual)	Motorizado (Auto Focus/manual)
Área trabajo	Max: 210x297 mm	Max: 420x297 mm	Max: 299 x 244 mm	Max : 308 x 229.4mm	Max : 355 x 282mm	Max:298 x 221 mm
Resolución	Analógica	SXGA (1280x1024)	XGA (1024x768)	XGA (1024 x 768)	SXGA (1280x1024)	Hasta 1280 x 960
Salida VGA		SXGA (1280 x 1024)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	SXGA (1280 x 1024)	QuadVGA (1280 x 960) XGA (1024 x 768) HD (1280 x 720)
Video	30 fps	30 fps	20 fps	20 fps	15 fps	SXGA 22.5 fps HD (1280x720) 30 fps
Funciones digitales	No	No	Sólo en versión DXA	Sí	Sí	Sí
Multimedia	No	No	No	No	No	AVI, WMV, WMA
Visor ficheros:	No	No	No	No	No	PPT, XLS, DOC, JPG, PDF
Funciones de red	No	No	No	No	No	Web Browsing & RDC (Remote Desktop Control)
Grabación imagen	No	Memoria interna compatible con SDHC.	No	No	No	Memoria interna, tarjeta SD, USB
Conexión entrada	Vídeo x 2	VGA x 1 USB x 1 Ranura SD x 1	VGA x 2	VGA x 1	VGA x 2	VGA x 1, RS-232C D-Sub9 pin x 1 USB A x 2, USB B x 1, LAN RJ-45, ranura SD (ver 2.0)
Conexión salida	Vídeo x 2 USB x 1 RS232C x 1	VGA x1 DVI-D x1 RS -232C x 1	VGA x 2, DV1 x 1 S-Video V.Compuesto USB x 1 RS-232C x 1	VGA x 1, USB x 1, RS-232C x 1, DVI x 1	VGA x 2 USB x 1 DVI x 1 PS232C x 1	VGA x 1 DVI-D x 1
Peso	3.7 kg	3.5 kg.	4.8 kg.	5 kg	7.2 kg	5 kg aprox.
Dimensiones (AxAxF) en uso	182 x 482 x 430 mm	366 x 424 x 349 mm	650 x 566 x 407 mm	404 x 488 x 504 mm	724 x 561 x 510 mm	404 x 489 x 504 mm
Accesorios incluidos					Control Remoto	Bolsa transporte, control remoto
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Códigos	VP5300	DP860	DP950STAP DP950DXAP	UF80DX Base de luz: SLB80	DP6500DXAP	UF130DX Base de luz: SLB80