

MONITOR VIDEO WALL

SERIE 3.5 mm – 500 nits

55"



Daisy Chain

Failover de señal

Programador On/Off

SoC Integrado


Control de pantalla RS232

Reproducción USB Auto-Play

Pixel Shifting

Cambio de fuente automática

Funcionamiento continuo 24/7

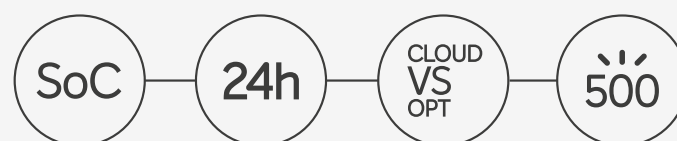



MODEL:Monitor Standalone Video wall	10123291 VW-55A120DS
PANEL	
Tamaño	55"
Brillo	500 CD/M2
Panel	24/7
Resolución	1920x1080-FHD
Orientación	Horizontal / Vertical
Contraste	1400:1
Haze Level	10%
Contraste dinámico	50000:1
Vida del panel	50000h
Tiempo de respuesta	12ms
Area de uso	Interior
Backlight	D-LED
Area activa	1209 mm (H) x 680,4 mm (V)
Angulo	178° / 178°
Valor de color	10Bit (D), 1.06 Millones de colores
H-Freq	675 Khz
Max. Pixel Freq.	74.25 MHz
V-Freq	60 Hz
PANEL PRINCIPAL	
Modelo	MB120DS
CPU	2 core
DMIPS/CPU Rapidez	4600@1GHz
L2 Cache	512 KB
Memoria DDR	1.5 GB 2Ghz
Memoria Flash	512 MB NAND
GPU	Mali450MP4
ENTRADAS	
HDMI	2
Tipo de soporte HDMI	2.0
Puerto de pantalla	1
Tipo de puerto de pantalla	1.2a
Analog D-SUB9	1
USB2.0	1
USB3.0	1
USB2.0 Interno	1(W / Screw Lock)
Tipo de soporte USB	Foto / Video / Mp3
RS232	DSUB9
RJ12	Uso del servicio & RS232 Cascada
LAN (RJ45)	1
Extensor IR remoto	1
Line In	1
SALIDAS	
HDMI	1
Tipo de soporte HDMI	2.0
Puerto de pantalla	1
Tipo de puerto de pantalla	1.2a
Line Out	1
Altavoces	N/A
CONDICIONES DE TRABAJO	
Temperatura	+50°C / 0°C
Humedad	0,9
POWER	
Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC
Consumo de energía en espera rápida	0.5W<
Consumo de energía activado (signage mode)	138W
Consumo de energía Ahorro de energía	72W
CARACTERISTICAS MECÁNICAS	
Tamaño	1213.4(H) x 684.2(V) x 976 (D)
Peso	37 Kg
Tamaño de envío	1359(H) x 804(V) x 209(D)
Peso de envío	42.5 Kg
Montaje Vesa	600x400
Ancho de bisel	3.5mm activo
CARATERÍSTICAS	
Características principales	Soporte de gestión de contenido, Programador, Reproducción automática USB, Inicio automático, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, bloqueo de panel, más...
Características mecánicas	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Características opcionales	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
ACCESORIOS	
Accesorios estándar	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable, Display port cable, hdmi cable, rs232-rj12 cable
CERTIFICACIÓN	
Seguridad	Si
EMC	Si
CE	Si
RoHS	Si